

Invisible Medium

Dane techniczne

Materiał

- Zamak
- Powierzchnia: chrom mat

Dane techniczne

	Medium
Grubość skrzydła	min. 35 mm
Głębokość zabudowy	35 mm
Wymiary	111 x 29
Nośność	do 55 (2 szt.)/80 (3 szt.) kg*
Ilość cykli	min. 200 000


*podstawa do obliczeń – wymiar 830 x 2015 mm



Zalety

- **Ukryte miejsce montażu.**
- **Regulacja 3D:** prosta regulacja wysokości, odstępu i głębokości, bez konieczności demontażu skrzydła. (+1,5/-1,5 mm)
- **Uniwersalność:** zawias prawo-lewy
- **Niewielkie wymiary** (część skrzydłowa i ramowa - identyczne)
- **Solidna**, stabilna konstrukcja, dobrze znosząca długotrwałe użytkowanie.
- **Wyposażony** w plastikowe podkładki ślizgowe
- Zakres pracy – 180 stopni
- Prosty montaż

- **Odporność ogniowa** wg normy EN1634-1:2008 I klasyfikowana na bazie EN13501-2:2007
 - Zastosowanie do drzwi i ram drewnianych
 - Zastosowanie dla skrzydeł drewnianych i ram nierdzewnych
- zestaw przeciwpożarowy

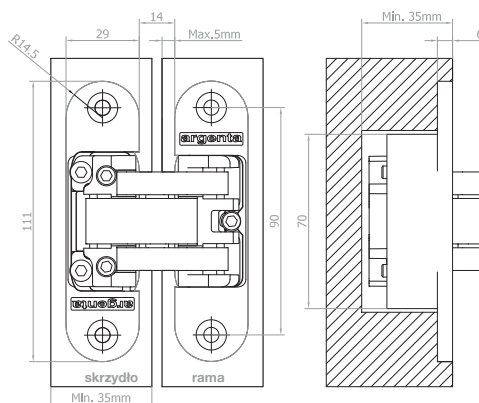

max. ciężar	110 kg	> 4 szt.	> 4 szt.	> 4 szt.
	105 kg			
	100 kg			
	95 kg	4 szt.	4 szt.	4 szt.
	90 kg			
	85 kg	3 szt.	3 szt.	3 szt.
	80 kg			
	75 kg			
	70 kg			
	65 kg			
	60 kg	2 szt.	2 szt.	2 szt.
	55 kg			
	50 kg			
	45 kg			
	szer.	730 mm	830 mm	930 mm